


SLÅBROK / MORGENKÅPE

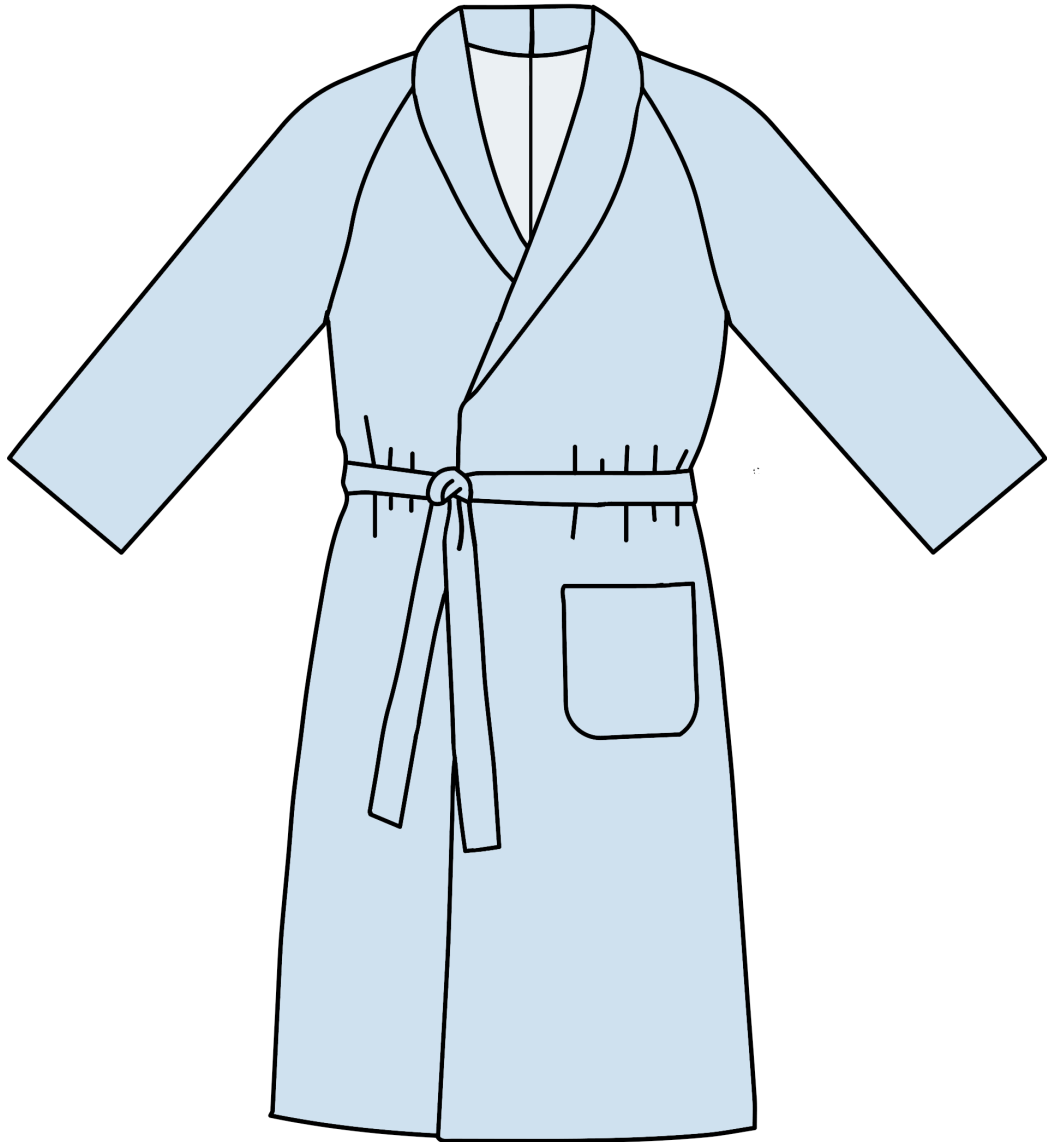


Mønster og oppskrift er designet av
Anne Lise Tollefsen for **Symesterskapet**, produsert av **Nrk**.

Mønster og oppskrift kan kun brukes til privat bruk,
ikke til kurs eller annen kommersiell bruk.

MED RAGLANERME, SJALSKRAGE, LOMME OG BELTE

Herrestørrelse S - M - L

Til størrelse S trenger du tre håndduker (100 x 150 cm)
Du kan også sy sammen flere håndduker til et større stykke.

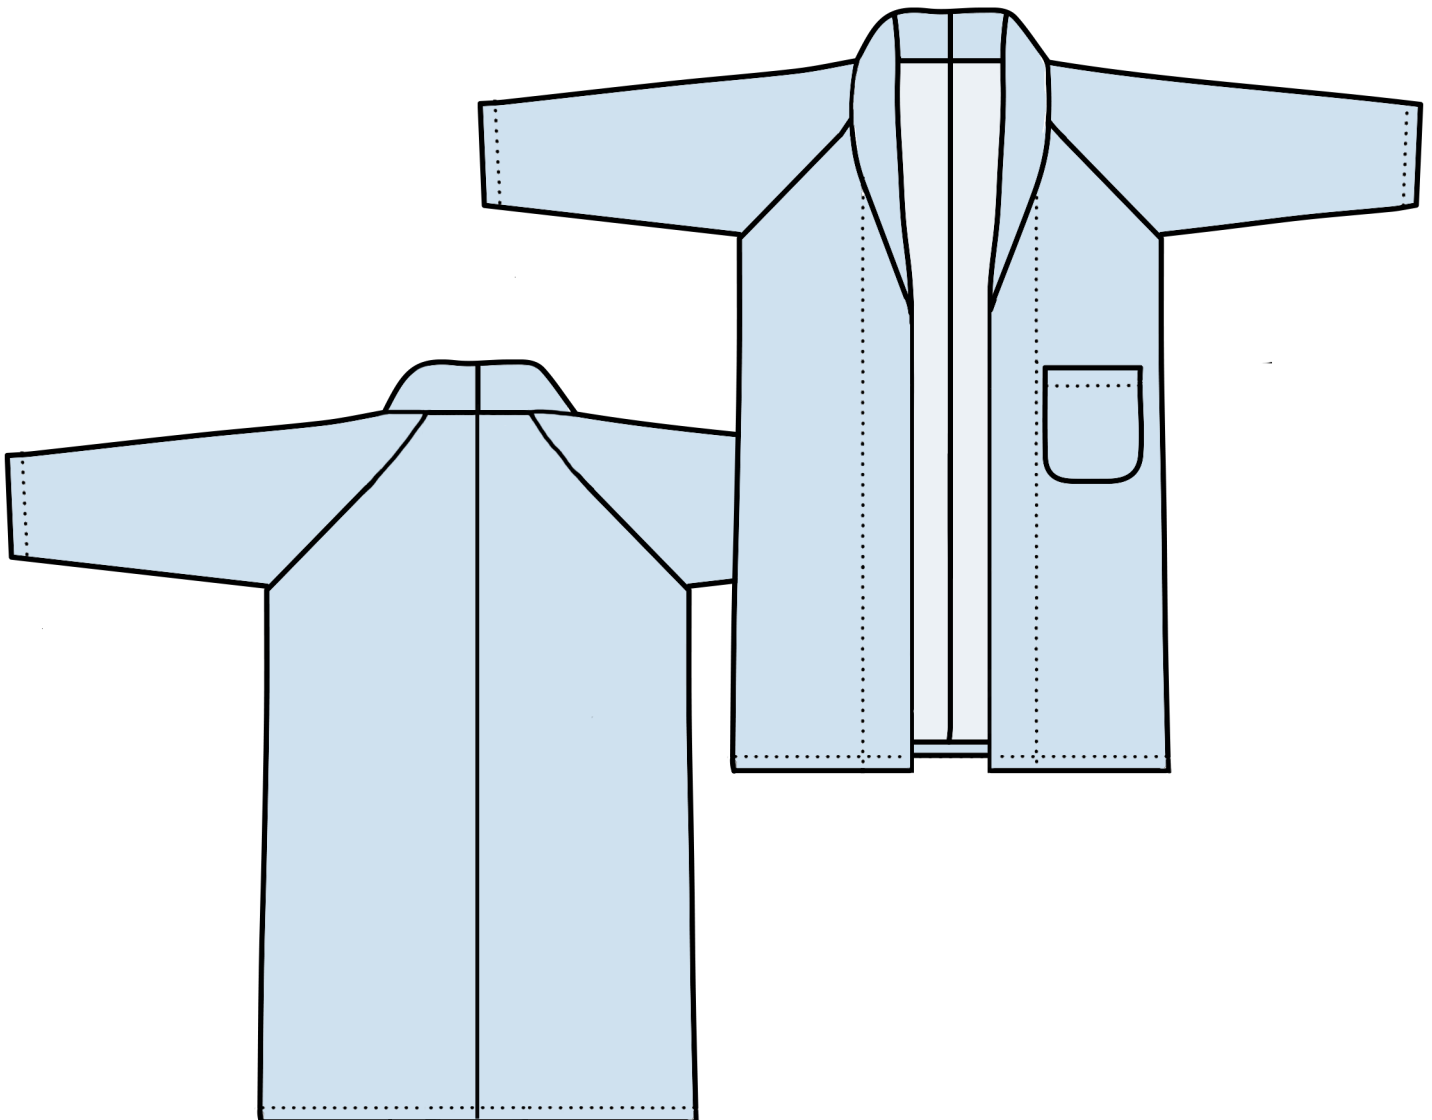

Mønster og oppskrift er designet av
Anne Lise Tollefsen for **Symesterskapet**, produsert av **Nrk**.


Mønster og oppskrift kan kun brukes til privat bruk,
ikke til kurs eller annen kommersiell bruk.

MØNSTERDELER TIL SLÅBROK

- Etter at du har printet ut 55 ark i liggende format, må du fordele arkene etter sidetall.
- Øverst i venstre hjørne på hvert ark blir det printet plasseringstall som står skrevet slik: (2,3). Det første tallet står for kolonne, og det andre tallet står for linje.
- Arkene til slåbrok skal du plassere på denne måten:

1,1	2,1	3,1	4,1	5,1
1,2	2,2	3,2	4,2	5,2
1,3	2,3	3,3	4,3	5,3
1,4	2,4	3,4	4,4	5,4
1,5	2,5	3,5	4,5	5,5
1,6	2,6	3,6	4,6	5,6
1,7	2,7	3,7	4,7	5,7
1,8	2,8	3,8	4,8	5,8
1,9	2,9	3,9	4,9	5,9
1,10	2,10	3,10	4,10	5,10
1,11	2,11	3,11	4,11	5,11

- I hjørnene på hvert ark blir det printet skjæremerker.
- Lim arkene over hverandre slik at skjæremerkene treffer hverandre. Eller skjær vekk ytterste del av arket; fra skjæremerke til skjæremerke, slik at du kan lime arkene inntil hverandre med tape.
- Etter at du limer sammen alle arkene som tilhører slåbroken, får du 6 mønsterdeler som ser slik ut:

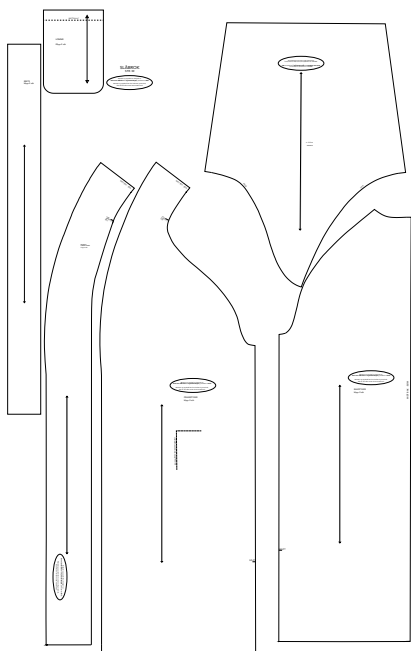

- Klipp ut mønsterdelene, og legg de på hånddukene/stoffet du skal sy Slåbroken av.
- **Mønsteret du skal bruke er uten sømrom**, så husk å legge til ca. 1 cm sømrom langs alle kanter, og gjerne ca. 3 cm nede på slåbroken og erte (om du ikke bruker den ferdige kanten på hånddukene).

Mønster og oppskrift er designet av
Anne Lise Tollefsen for Symesterskapet, produsert av NrK.

Mønster og oppskrift kan kun brukes til privat bruk,
ikke til kurs eller annen kommersiell bruk.

SLIK SYR DU SLÅBROKEN

Lomme

1. Overlock eller sikk-sakk langs lommens sårkant.
2. Brett og damp lommens sømrom mot innsiden av lommen. Sy fast bretten med en maskinsøm. Brett deretter kanten ved lommeåpningen ca. 3 cm mot innsiden av lommen og sy fast med maskinsøm som vises på retten. Damp.
3. Sy fast lommen på slåbrokens venstre side nå, eller vent med å feste lommen til slåbroken er ferdig sydd.

Side og midt bak søm

4. Legg framstykkets sidekant (original håndduk kant) over bakstykkets sidekant, slik at de overlapper hverandre ca. 1,5 cm. Hånddukens originale ytterkant vil da vises langs framstykkets sidesøm. Sy sidesøm med toppstikning ned til splittåpning. Damp.
5. Vrangsy sømmen midt bak med overlock (eller rettsøm og sikk-sakk). Damp.

Erme og sjalskrage

6. Vrangsy kragen midt bak. Del sømrom og damp.
7. Vrangsy sømmen langs erme med overlock (eller rettsøm og sikk-sakk). Damp.
8. Nå l erme i ermehull. Sy først ermehullsømmen på bakstykket, fra halsen og et stykke langs ermehullet på bakstykket (ca. 20 cm). Sy overlock eller sikk-sakk langs sårkanten der du har sydd.
9. Sy deretter resten av ermehullet fra punktet der du stoppet på bakermet, videre langs ermehull på framstykket, og videre langs halshull til midt bak på sjalskragen. Gjenta sømprosessen langs det andre ermehullet. Sy overlock eller sikk-sakk langs sårkanten.

Belegg langs kragen og kanten framme på slåbroken

10. Vrangsy belegget midt bak. Del sømrom og damp.
11. Legg beleggets rettside mot slåbrokens rettside, og vrangsy langs kanten framme på slåbroken og kragen. Damp forsiktig.
12. Overlock eller sikk-sakk sårkanten på den andre langsiden av belegget.

Fald på framstykket og bakstykket

13. Bruk gjerne hånddukens ferdige kant nede på slåbroken og nede på ermene. Du kan også legge opp slåbroken og ermene med en enkel brett som du syr fast med maskinsøm som vises på retten. Husk å overlocke eller sy sikk-sakk langs sårkanten før du syr fast falden.
14. Sy fast beleggets langside ca. 10 cm fra kanten framme på slåbroken. Sy med maskinsøm som vises på retten. Damp.

Belte

15. Vrangsy belte og damp.

HURRA, DU ER FERDIG :)

Mønster og oppskrift er designet av
Anne Lise Tollefsen for **Symesterskapet**, produsert av **Nrk**.

Mønster og oppskrift kan kun brukes til privat bruk,
ikke til kurs eller annen kommersiell bruk.

UTSKRIFT AV MØNSTERFIL TIL SLÅBROK

Om du ikke har Adobe Acrobat Reader DC, i din datamaskin, kan du laste ned gratis fremvisningsprogram her: <https://get.adobe.com/no/reader/>

Klikk utskrift på PDF filen av det mønster du skal skrive ut, slik at det åpner seg i Acrobat Reader.

I utskriftspanelet merker du følgende:

- Sider som skal skrives ut: **alt**
- Sideskalering: **plakat**
- **Skjær merker**
- **Etiketter**
- Retning: **liggende**

Oppsettet ditt ser da slik ut, og er klar til å skrive ut:

-

Skrive ut

Skriver: HP LaserJet Professional P 1102w Avansert Hjelp ?

Kopier: 1 Skriv ut i gråtoner (svart-hvitt)

Sider som skal skrives ut

☒ Alt ☐ Gjeldende ☐ Sider 1

► Flere alternativer

Sideskalering og -håndtering ⓘ

Størrelse Plakat Flere Hefte

Skala for side ved side: 100 % Overlapp: 0 mm

☒ Skjær merker ☒ Etiketter

☐ Vis bare store sider side ved side

Retning:

☐ Stående ☒ Liggende


Kommentarer og skjemaer

Dokument og markeringer Summer opp kommentarer

Utskriftsformat ... Skriver...

Skala: 100% Sider: 55

1 485,19 x 2 308,93 mm

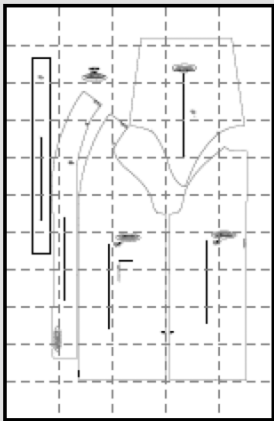

< Side 1 av 1 >

Avbryt Skrive ut